

CS125




促進更平穩和更安全的操作

- 直線行程指示器
方便直線行走。



直線行程指示燈



- 可鎖定的擺動式擋板
增強安全性。



- 可折疊的機蓬
方便運輸。



碎石壓路機

- 機型：CS125-3
- 發動機額定功率：53.7 kW (72.0 HP)
- 工作質量：10 155 kg
- 壓實寬度：2 100 mm

促進更平穩和更安全的操作

■ 極佳的可視度 清晰度“1 x 1 m”



“1 x 1 m”：

座位上的操作人員可以看到距離機器前方或後方1米的1米高物體，可以確保安全操作。


■ 技術規格

型式		CS125-3
		帶機蓬
重量		
工作質量	kg	10 155
前模組	kg	5 180
後模組	kg	4 975
水壓載	kg	670
機器質量	kg	9 430
性能		
行走速度 (F/R)		
低速	km/h	7
高速	km/h	15
工作質量時的線性壓力		
前滾筒	N/cm(kgf/cm)	462 (47.1)
後滾筒	N/cm(kgf/cm)	443 (45.2)
機器質量時的線性壓力		
前滾筒	N/cm(kgf/cm)	437 (44.6)
後滾筒	N/cm(kgf/cm)	403 (41.1)
最小回轉半徑	m	6.2
操作時的爬坡度	% (deg)	47 (25)
壓實寬度	mm	2 100
重合度	mm	50
發動機		
機型	Kubota V3307-DI-T	
型式	4 行程水冷,直噴式	
排量	L(cc)	3.331 (3 331)
額定輸出	kW/min ⁻¹ (HP/rpm)	53.7 / 2 200 (72.0 / 2 200)
驅動系統		
變速器	雙速靜液壓	
減速裝置	行星齒輪	
制動		
主制動	靜液壓	
停車制動	液壓盤 (負)	
轉向系統		
型式	所有靜液壓	
灑水系統	電動水泵 (隔膜)	
油箱容量		
油箱	L	120
灑水水箱	L	670

注：資料用SI單位表示，() 內的參考資料用常規單位表示。

■ 尺寸

單位：mm

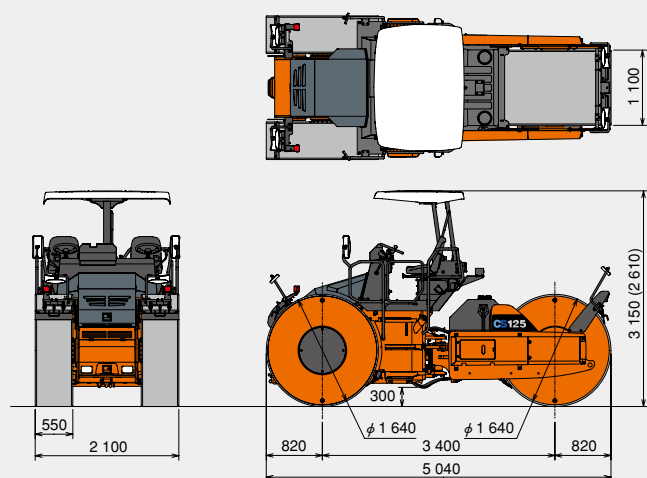

注：() 內的資料是折疊機蓬時的數據。

■ 選購件

· 防護感測器 · 滾筒式灑水器的防凍裝置 · 旋轉信標



技術規格若有變更，恕不另行通知。圖示和圖片為標準機型，可能包括或不包括選購設備和附件，並且所有標準設備的顏色和性能會有所不同。使用之前，請完全了解操作人員手冊以便正確操作。