


■ 尺寸圖

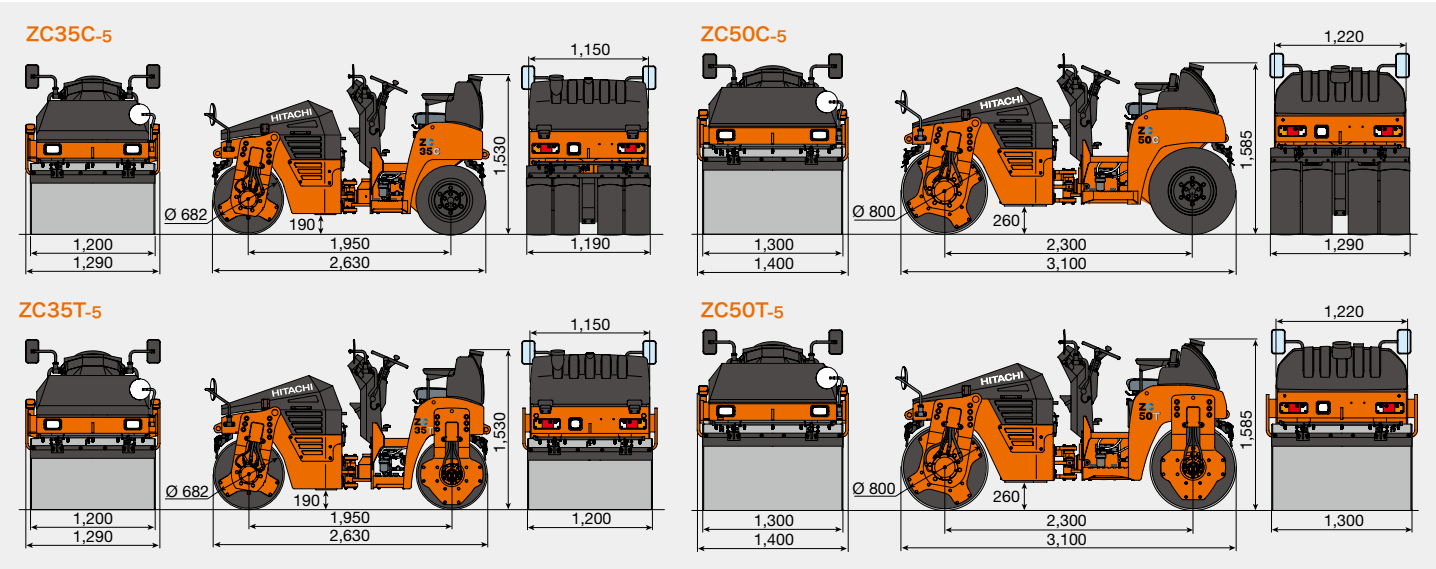

■ 規格

機 型		ZC35C-5	ZC50C-5	ZC35T-5	ZC50T-5
質量					
工作質量	kg	2,795	3,605	3,025	4,080
前軸質量	kg	1,560	2,020	1,560	2,020
後軸質量	kg	1,235	1,585	1,465	2,060
機器質量	kg	2,520	3,220	2,760	3,705
靜態線壓 (前輪)	N/cm (kgf/cm)	127 (12.9)	152 (15.5)	127 (12.9)	152 (15.5)
靜態線壓 (後輪)	N/cm (kgf/cm)	—	—	120 (12.2)	155 (15.8)
動態線壓 (前輪)	N/cm (kgf/cm)	299 (30.5)	341 (34.8)	299 (30.5)	341 (34.8)
動態線壓 (後輪)	N/cm (kgf/cm)	—	—	291 (29.7)	344 (35.1)
振動裝置					
振動頻率	Hz (vpm)	55 (3,300)	55 (3,300)	55 (3,300)	55 (3,300)
振動力	kN (kgf)	20.6 (2,100)	24.5 (2,500)	20.6 (2,100)	24.5 (2,500)
性能					
行駛速度 高速 / 低速 / 超低速	km/h	12 / 9 / —	12 / 8 / 5	11 / 9 / —	11 / 7 / 5
最小旋轉半徑	m	3.7	4.3	3.7	4.3
爬坡能力	% (度)	47 (25)	47 (25)	47 (25)	47 (25)
發動機					
名稱		久保田 D1703-DI	久保田 D1703-DI	久保田 D1703-DI	久保田 D1703-DI
型式		水冷、3冲程、3缸、直噴式	水冷、3冲程、3缸、直噴式	水冷、3冲程、3缸、直噴式	水冷、3冲程、3缸、直噴式
活塞排量 (發動機排量)	L (cc)	1.647 (1,647)	1.647 (1,647)	1.647 (1,647)	1.647 (1,647)
額定功率	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	18.2 / 2,200 (24.8 / 2,200)	18.2 / 2,200 (24.8 / 2,200)	18.2 / 2,200 (24.8 / 2,200)	18.2 / 2,200 (24.8 / 2,200)
油 (水) 箱容量					
燃油箱 (柴油)	L	48	48	48	48
灑水水箱	L	190	300	190	300
液劑箱	L	10	10	—	—
打刻型號		日立 TCJ	日立 TCK	日立 TDJ	日立 TDK

< 注 > 單位以國際單位 (SI) 來表示。() 內記載有傳統的單位表示，作為參考值。

■ 選購件

- 液壓差速鎖裝置
- 輪轂下側刮土器
- 防凍裝置
- 後方防護傳感器
- 後方蜂鳴器 (帶有開、關切換功能)
- 灑水間歇定時器
- 電子鑰匙鎖系統
- 數字鍵系統
- NS (新標準) 鑰匙
- 適用於寒冷地帶的蓄電池
- DC12V電源組件



東京都台東区東上野 2-16-1
營業本部 ☎ (03) 5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp



山形県東根市大字若木字七窪 5600-1
☎ (0237) 48-2611
埼玉県草加市弁天 5-33-25
營業本部 ☎ (048) 931-2411
camino.hitachi-kenki.co.jp

- 樣本中所記載的內容，會有未經預告進行變更的情況。
- 登載的照片有一部分與銷售規格不同。
- 需要參加“壓路機的操作業務相關特別教育”的講座之後才可以操作壓路機。
- 在公路上行駛時，按照道路交通法的規定，必須持有《大型特殊汽車》的駕駛執照。



正確操作和注意周圍狀況，是安全作業的第一步。
使用機器之前，請務必仔細閱讀《操作人員手冊》，並正確使用。

詢問...

KR-ZHT063Q

17.11 (SS / SS, MT2)

ZC-5 系列

ZC35C / ZC50C
ZC35T / ZC50T

HITACHI

Reliable solutions



※ 照片中的機器上安裝有作為選購件的輪轂下側刮土器。

單鋼輪/雙鋼輪全液壓振動壓路機

- 機型: ZC35C-5 / ZC50C-5 / ZC35T-5 / ZC50T-5
- 發動機額定功率: 18.2 kW (24.8 PS)
- 工作質量: ZC35C-5: 2,795 kg / ZC50C-5: 3,605 kg
ZC35T-5: 3,025 kg / ZC50T-5: 4,080 kg
- 壓實寬度: ZC35C-5 / ZC35T-5: 1,200 mm
ZC50C-5 / ZC50T-5: 1,300 mm



國土交通省
廢氣排放對策型工程機械
(第3次標準) 指定機器



國土交通省
超低噪音型工程機械
指定機器

更高級別的“ZC-5 型”系列誕生！ 其採用了可提高工作效率的新機構， 追求更高的保養性和安全性。



全開式發動機罩— **NEW**

通過採用側、後部一體型全開式發動機罩，使保養性得到進一步的提高，能夠輕鬆完成日常檢查。

自駕駛座椅的視野良好

前方視野距離

ZC35C-5 / ZC35T-5 :
1,960 mm

ZC50C-5 / ZC50T-5 :
2,200 mm



便於上下的人性化梯架

採用了上、下機器更輕鬆的低位、樓梯式“人性化梯架”。高度適中的2級階梯，使上、下機器更為輕鬆。



標準裝備有危險警告燈 **NEW**


可拆裝的點觸式更換型噴嘴 **NEW**

將噴灑、液劑噴嘴的形狀更換為便於拆裝的結構。使噴嘴容易更換，進一步提高了清潔作業性能。



2 級彈起式刮土器

刮土器設計為2級彈起結構。清掃時的位置，更容易清掃輪轂和輪胎。復位時的位置，距離輪轂和輪胎 15mm，運輸時能夠抑制刮土器的磨損。



輪轂下側刮土器 (選購件) **租賃**

安裝了耐久性 卓越的葉輪式灑水泵 **NEW**

通過採用葉輪式灑水泵，不易受雜質（塵土、鏽蝕）的影響，提高了對污染物的耐久性。此外，無需空轉，即可完成泵內的排水。



超低速模式

(僅限 ZC50C-5、ZC50T-5) **NEW**

確保了低速下的爬坡能力。在爬坡滾壓時以及裝載至搬運車輛時，能夠發揮良好的效果。

1 : 超低速 2 : 低速 3 : 高速



後方蜂鳴器 (帶有開 - 關切換功能) (選購件) **NEW**

租賃

自動灑水模式

裝備有與前進、後退聯動的灑水模式功能。節水效果顯著。

灑水間歇定時器 (選購件) **NEW**

能夠防止因過剩灑水而導致複層金屬的過度冷卻，且有效地節水。



DC12V 電源組件 (選購件) **NEW**

能夠向電源裝置供電。

租賃

灑水水箱排水口

ZC50C-5/ZC50T-5 在梯架部配置了排水口。能夠輕鬆地完成排水作業。



液壓差速鎖裝置

(ZC35C-5、ZC50C-5 上屬於選購件)

踩下踏板可消除一側車輪打滑所致的異常。而且，很容易地就能夠自鬆軟地帶逃離。

租賃

車輪馬達驅動方式

(僅限於 ZC35C-5、ZC50C-5)

以兩個液壓馬達直接驅動左右的輪胎。可吸收內輪差，抑制相對於滾壓路面的阻力以及裂紋的發生。

後方防護傳感器 (選購件)

通過傳感器能夠檢測到車體後方的人和障礙物，將危險通知給操作人員以及周圍的作業人員。



可保護腳尖部的大型腳部護罩

租賃

是租賃包的基本裝備品。
已統計要求較多的項目，開始了便於訂購的租賃包銷售。